


富山県民会館 ホール照明設備一覧

照明設備:丸茂電機製		
調光設備		調光卓
総容量	500KVA	MARIONET STAR
回路数	213回路	JASCI対応(SDカード)
舞台用調光器		(COMOS⇄JASCI変換可)
1L3kw 179回路	記憶CUE数	1000CUE
1L4kw 26回路	マスターフェーダー	3本
客席用調光器	トータルクロスフェーダー	1組
	サブマスターフェーダー	40本
1L6kw 8回路	プリセットフェーダー	100本×3段
カスケード可能、パッチアウト可能、DMXスプリッターあり		




スポットライト種類	保管場所	合計台数
T1	500W	舞台裏倉庫 9台
MS604	500W (C6)	舞台裏倉庫 8台
CEC	1000W	下手たまり 6台
CSQ	1000W	サス吊り 6台
		下手たまり 6台
		上手たまり 5台
HQE	1000W	サス吊り 16台
		舞台裏倉庫 5台
F Q	500W	舞台裏倉庫 32台
	1000W	サス吊り 8台
	1500W	舞台裏倉庫 6台
FQH	1000W	サス吊り 24台
		舞台裏倉庫 2台
F P	500W	舞台裏倉庫 6台
SPHⅢ	1000W (N)	サス吊り 20台
SPHⅡ・Ⅲ	500W (N)	舞台裏倉庫 10台
PAR64	500W (N)	" 4台
"	500W (VN)	" 12台
ITO	650W	舞台裏倉庫 23台
ソースフォー	575W 灯体数	舞台裏倉庫 24台
	19° 先玉のみ	" 2個
	26° 先玉のみ	" 8個
	36° 先玉のみ	" 18個
	50° 先玉のみ	" 4台

マシン類	保管場所	合計台数
EQS-10	舞台裏倉庫	4台
EQS-20	"	2台
ディスクマシン	"	2台
スパイラルマシン	"	2台
スライドキャリア	"	2台
OL-4	"	2台
OL-6	"	2台
OL-8	"	1台
波マシン	NAE2-1000W	2台
ITOコントローラー	"	2台
マルチ中継ボックス	"	1台
セントレスマシン	"	6台
スライドチェンジャー	"	6台
アイリスシャッター	"	5台
ソースフォー	アイリスシャッター	4台
スモークマシン(アンタリZ1500 II)	"	2台
ミラーボール(45φ)	"	1台
ミラーボール(楕円)	"	1台
ストロボ(シンクロ型)	"	1組
スクロラー	"	24台
パワーボックス(RCC接続6台まで)	"	6台
スタンド類、その他	保管場所	合計台数
3又2段スタンド(Hi)	上手・下手たまり	17本
(Lo)	"	2本
3又3段スタンド(キャスト付)	"	4本
3脚2段スタンド	"	2本
3脚3段スタンド	"	8本
丸型2段スタンド	"	5本
平置ベース (大)	ケーブルワゴン	16枚
(小)	"	8枚
2連アーム	網元	6本
ロングハンガー	"	10本
自在ハンガー	"	5本
バンドア 8inch	上手フロント	
バンドア 6inch	"	

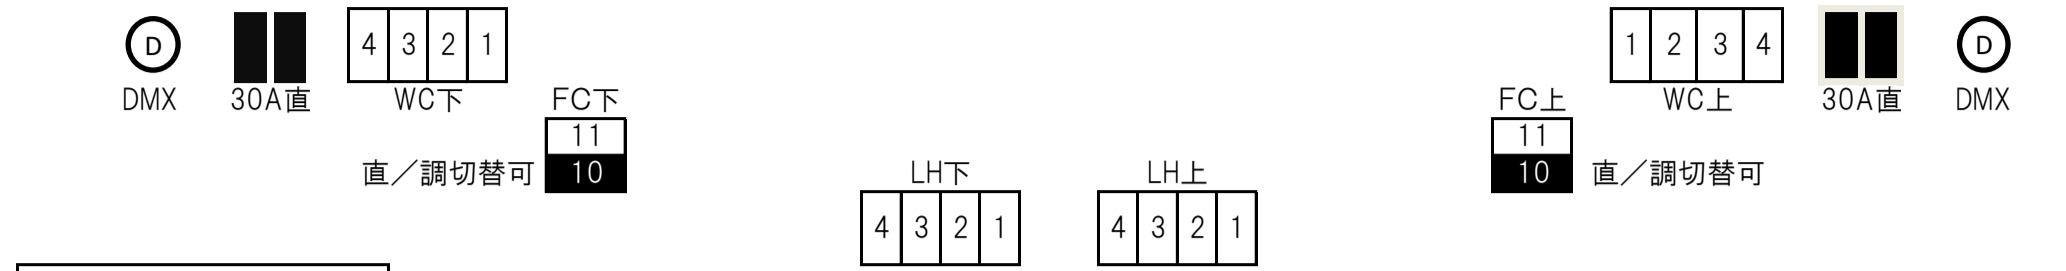

下手仮設電源盤
 単相三線 60KVA 端子8mm
 150Aブレーカー×2
 三相三線 50A 端子8mm
 50Aブレーカー×1

D型20A×3口

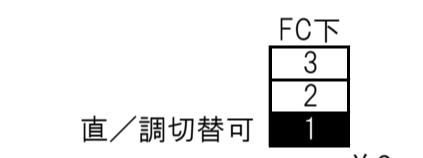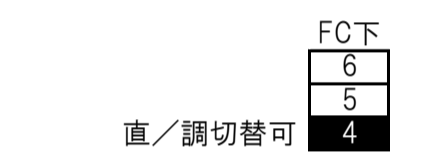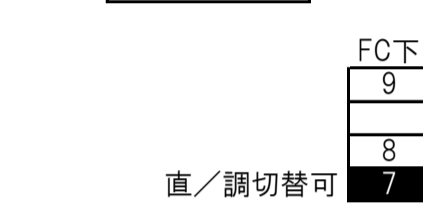

フロントライト
 2FR
 3kw-7回路
 C型20A 2口×6回路
 C型20A 1口×1回路
 1kw 平凸(CSQ) 3台-2段
 C型60A直 1口×1回路
 (主プレーカー50A)
 1FR
 3kw-10回路
 C型20A 2口×6回路
 C型20A 1口×1回路
 C型30A 1口×3回路
 1kw 平凸(CSQ) 3台-3段
 (DMXコネクタあり)
 C型60A直 1口×1回路
 (主プレーカー50A)
 575W ソースフォー26° 1台
 19° 1台
 (常設)

ローアホリゾントライト 300W48灯4色(通常#72、#59、#22、#40)8インチ

アッパーホリゾントライト 300W 72灯 6色(通常 #71、#72、#78、#63、#22、W)8インチ
 UHコンセント:C型20A 2回路あり

第3サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,320 最大荷重400kg
 (1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2ボーダーライト 200W-63灯4色(切替8回路)
 3kw-8回路(C型20A 24口)

スクリーンサスペンション 3kw-12回路(C型20A 36口) L=1,400 最大荷重100kg
 (1番、12番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,460 最大荷重400kg
 (1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)
 ただし、負荷1~8は、天反ライトとの切替

第1ボーダーライト 200W-72灯4色(切替8回路)
 第1サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,560 最大荷重400kg
 (1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)



フットライト 持出 60W-32灯3色 3kw3回路

プロセニアムライト 3kw-8回路(C型20A 24口) L=1,220 最大荷重200kg
 (1番、3番、5番、8番回路 直/調切替可)



第1シーリング 4kw-14回路、C型60A直-1回路
 1.5kw 平凸(LNC-250) 24台

第2シーリング 3kw-4回路、2kw-クセノンピンスポット2台
 1kw 平凸(LNC-350) 12台

客席奥壁面にDMXコネクタあり

* 当館には、C-T変換コードはありません。

上手ギャラリー
 DMX2口あり

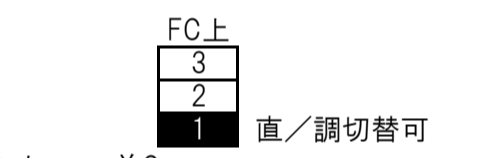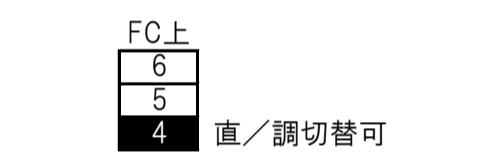

フロントライト
 2FR
 3kw-7回路
 C型20A 2口×6回路
 C型20A 1口×1回路
 1kw 平凸(CSQ) 3台-2段
 C型60A直 1口×1回路
 (主プレーカー50A)
 1FR
 3kw-10回路
 C型20A 2口×6回路
 C型20A 1口×1回路
 C型30A 1口×3回路
 1kw 平凸(CSQ) 3台-3段
 (DMXコネクタあり)
 C型60A直 1口×1回路
 (主プレーカー50A)
 575W ソースフォー26° 1台
 19° 1台
 (常設)