

富山県民会館 ホール照明設備一覧



照明設備:丸茂電機製	
調光設備	調光卓
総容量	500KVA
回路数	213回路
舞台用調光器	JASCI対応(SDカード) (COMOS⇄JASCI変換可)
1L3kw 179回路	記憶CUE数 1000CUE
1L4kw 26回路	マスターフェーダー 3本
客席用調光器	トータルクロスフェーダー 1組
1L6kw 8回路	サブマスターフェーダー 40本
	プリセットフェーダー 100本×3段
カスケード可能、パッチアウト可能、DMXスプリッターあり	

スポットライト種類(基本吊り分含む)	台数	
T1	500W	11 台
MS604	500W (C6)	8 台
CEC	1000W	26 台
CSQ	1000W	18 台
HQE	1000W	24 台
F Q	500W	32 台
F Q	1000W	11 台
FQH	1000W	26 台
F Q	1500W	11 台
F P	500W	8 台
PAR64	1000W (N)	16 台
SPHⅢ	1000W (N)	4 台
	500W (N)	15 台
	500W (VN)	11 台
ITO	650W	23 台
ソースフォー	575W 灯体数	20 台
	19° 先玉のみ	4 個
	26° 先玉のみ	6 個
	36° 先玉のみ	16 個
	50° 先玉のみ	4 台


マシン類	台数
EQS-10	4 台
EQS-20	2 台
ディスクマシン	2 台
スパイラルマシン	2 台
スライドキャリア	2 台
OL-4	2 台
OL-6	2 台
OL-8	1 台
波マシン	2 台
ITOコントローラー	2 台
マルチ中継ボックス	1 台
セントレスマシン	6 台
スライドチェンジャー	6 台
アイリスシャッター	5 台
ソースフォー アイリスシャッター	4 台
スモークマシン(アンタリZ1500 II)	2 台
ミラーボール(45φ)	1 台
ミラーボール(楕円)	1 台
ストロボ(シンクロ型)	1 組
スクロカラー	24 台
パワーボックス(RCC接続6台まで)	6 台

スタンド類	本数
3又3段スタント	4 本
3又2段スタント(Hi)	16 本
(Lo)	2 本
3又2段スタント(キャスター付)	1 本
3脚2段スタント	4 本
丸型2段スタント	5 本
平置ベース (大)	17 枚
(小)	4 枚
2連アーム	4 本
ロングハンガー	10 本
自在ハンガー	5 本

下手仮設電源盤
単相三線 60KVA 端子8mm 150Aブレーカー×2
三相三線 50A 端子8mm 50Aブレーカー×1



フロントライト
2FR 3kw-7回路 C型20A 2口×6回路 C型20A 1口×1回路 1kw 平凸(CSQ) 3台-2段 C型60A直 1口×1回路 (主ブレーカー50A)
1FR 3kw-10回路 C型20A 2口×6回路 C型20A 1口×1回路 C型30A 1口×3回路 1kw 平凸(CSQ) 3台-3段 (DMXコネクタあり) C型60A直 1口×1回路 (主ブレーカー50A)
575W ソースフォー26° 1台 (常設)

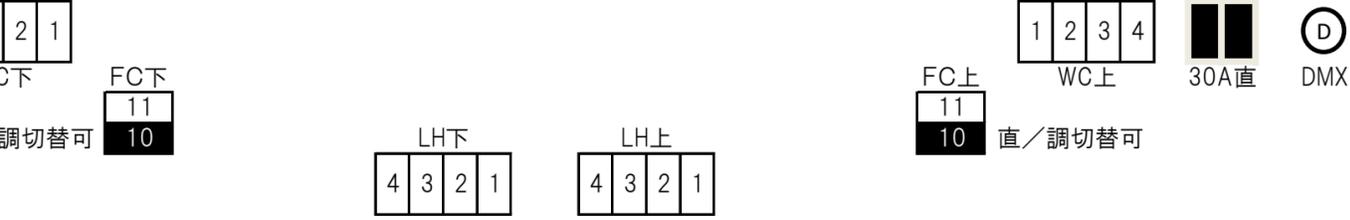

ローアホリゾンライト 300W48灯4色(通常#72、#59、#22、#40)8インチ

アッパーホリゾンライト 300W 72灯 6色(通常 #71、#72、#78、#63、#22、W)8インチ
UHコンセント:C型20A 2回路あり

第3サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,320 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2ボーダーライト 200W-63灯4色(切替8回路)
3kw-8回路(C型20A 24口)

スクリーンサスペンション 3kw-12回路(C型20A 36口) L=1,400 最大荷重100kg
(1番、12番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,460 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)
ただし、負荷1~8は、天反ライトとの切替

第1ボーダーライト 200W-72灯4色(切替8回路)
第1サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,560 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

フットライト 持出 60W-32灯3色 3kw3回路

プロセニアムライト 3kw-8回路(C型20A 24口) L=1,220 最大荷重200kg
(1番、3番、5番、8番回路 直/調切替可)


第1シーリング 4kw-14回路、C型60A直-1回路
1.5kw 平凸(LNC-250) 24台

第2シーリング 3kw-4回路、2kw-クセノンピンスポット2台
1kw 平凸(LNC-350) 12台

客席奥壁面にDMXコネクタあり

* 当館には、C-T変換コードはありません。

上手ギャラリー DMX2口あり



フロントライト
2FR 3kw-7回路 C型20A 2口×6回路 C型20A 1口×1回路 1kw 平凸(CSQ) 3台-2段 C型60A直 1口×1回路 (主ブレーカー50A)
1FR 3kw-10回路 C型20A 2口×6回路 C型20A 1口×1回路 C型30A 1口×3回路 1kw 平凸(CSQ) 3台-3段 (DMXコネクタあり) C型60A直 1口×1回路 (主ブレーカー50A)
575W ソースフォー26° 1台 (常設)